Ytong Porenbeton

GÜNSTIGER ZUR FERTIGEN AUSSENWAND MIT DÜNNPUTZ-SYSTEMEN

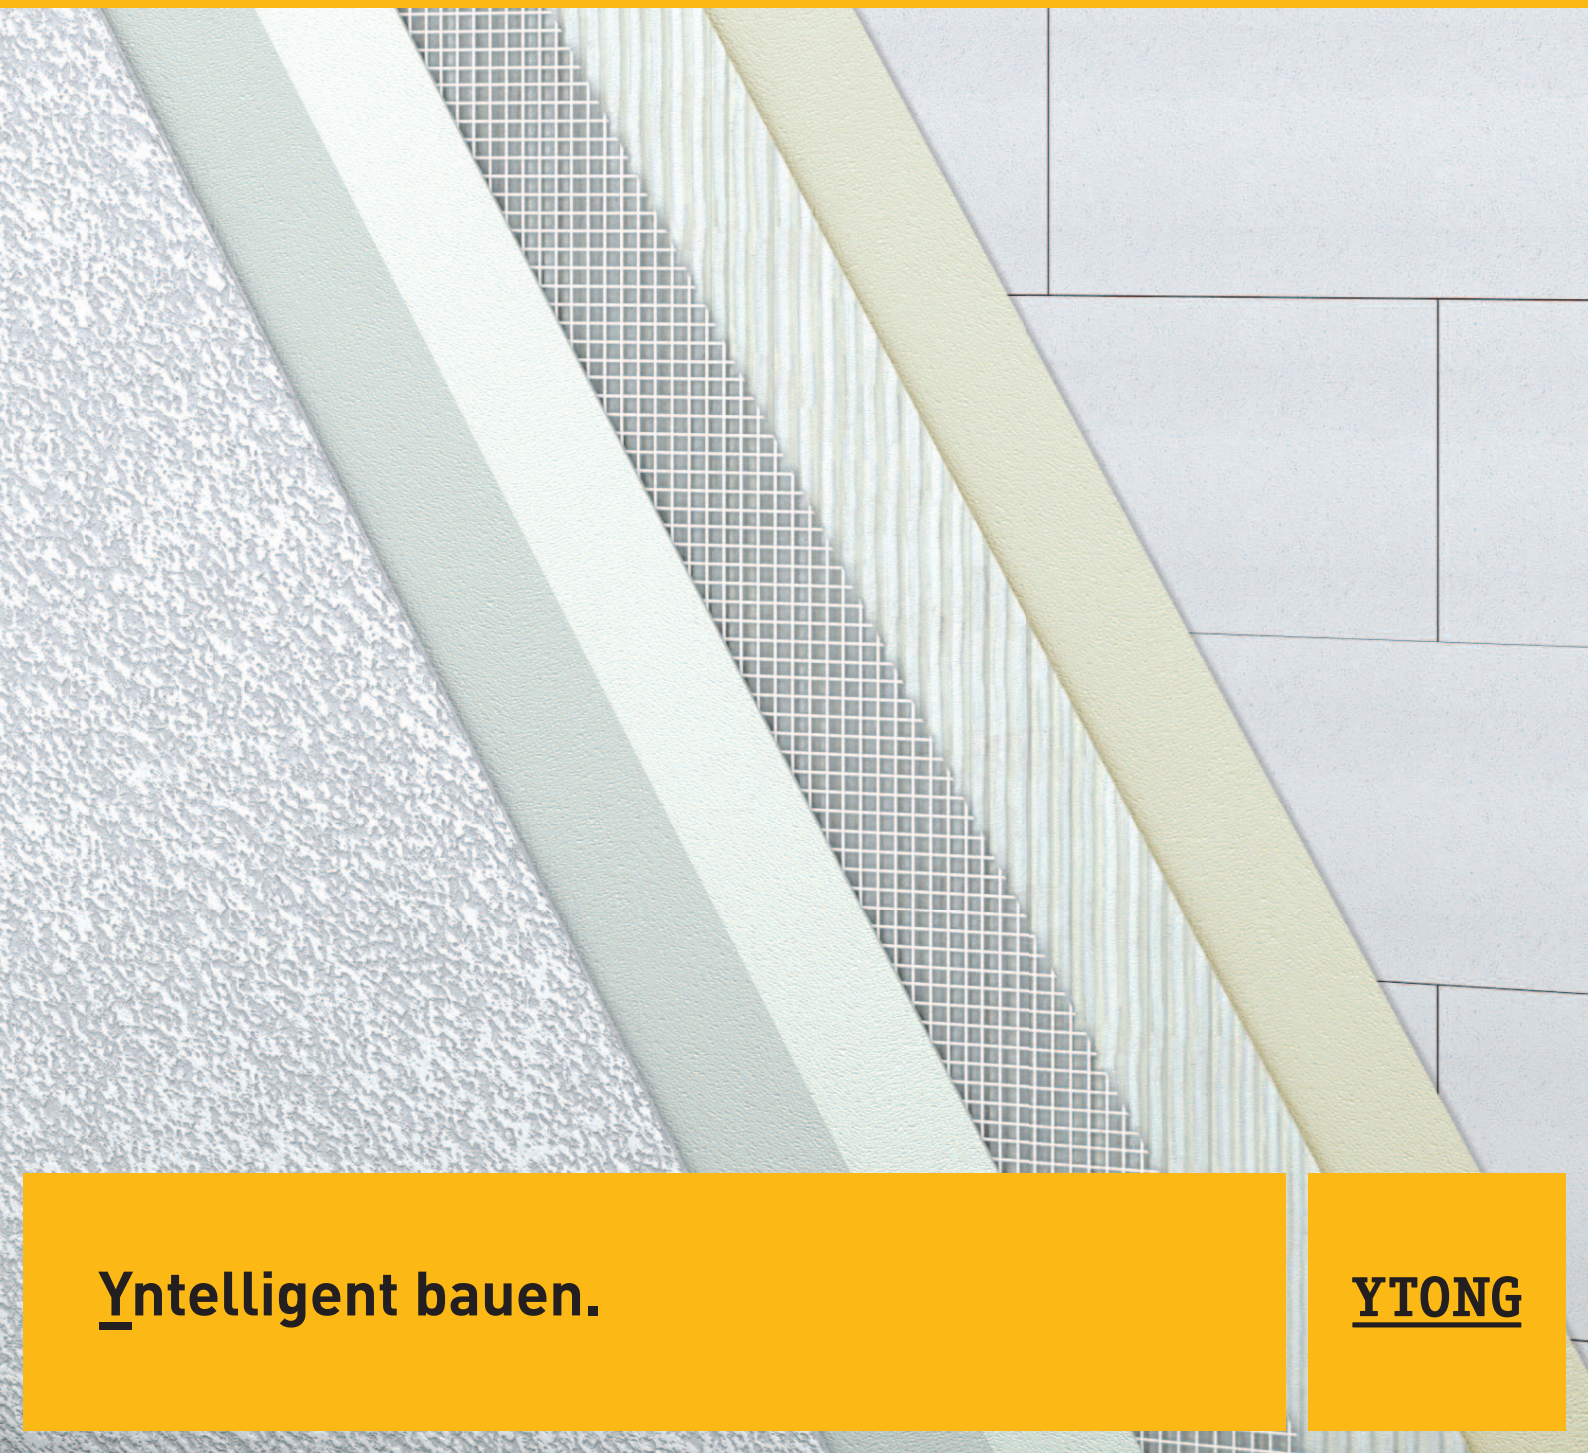

Yntelligent bauen.

YTONG

DÜNNPUTZ-SYSTEM AUF YTONG AUSSENWÄNDEN: KOSTENGÜNSTIG, PLATZSPAREND UND LANGLEBIG.

Mit Ytong errichten Sie Außenwände nicht nur einfach und schnell, sondern sparen bei der Oberflächenbehandlung mit einem Dünnputz-System auch Arbeit, Material und somit bares Geld!

Da Ytong Porenbeton besonders maßgenau und ebenflächig produziert wird, ist auch die Verwendung von Dünnputz-Systemen möglich. Mit dem Dünnputz-System sind auf Ytong zwei Schichten, nämlich Vorspritzer und Grundputz, im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Baustoffen nicht erforderlich.

Die fertige Außenwand aus Ytong in Kombination mit einem Dünnputz-System spart wertvolle Zentimeter Wandaufbau und kommt um bis zu 25% günstiger!

Überzeugende Argumente

- Komplett abgestimmtes System, im Einsatz bewährt seit 10 Jahren
- Zwei Arbeitsschritte weniger als bei herkömmlichen Baustoffen
- Günstiger zur fertigen Wand durch geringere Material- und Arbeitskosten
- Mehr nutz- und verwertbare Wohnfläche durch schlankere Gesamtwand
- Diffusionsoffen und langlebig
- Bis zu 25% günstiger je m² Wandfläche als übliche Außenputzlösungen

klimaaktiv Partner

Systemaufbau

1 Untergrund-vorbehandlung
2 Armierungs-schicht
3 Putz-armierung
4 Putzgrund-Vorbehandlung
5 Oberputz-Endschicht/ Fassadenfarbe

ÜBERSICHT DÜNNPUTZ-SYSTEME

Die Putzsysteme, die gemeinsam mit verschiedenen Herstellern erarbeitet wurden, erfüllen neben ihrer optischen Funktion auch alle bauphysikalischen Anforderungen und sind auch für den hoch wärmedämmenden Ytong Thermoblock plus bzw. Ytong Thermoblock geeignet.

Selbstverständlich sind auch gleichwertige Putzsysteme anderer Hersteller möglich. Die jeweiligen Herstellerangaben sind einzuhalten.

Putzempfehlung für Außenputze Dünnputz-System auf Ytong Mauerwerk

Hersteller			multipor Xella Porenbeton	CAPATECT capatect	Profi Baustoffe Profi-baustoffe Austria GmbH	sto Sto	QUARZOLITH Quarzolith	baumit Baumit
Arbeitsschritte	1	Untergrund-Vorbe-handlung	keine	Primalon Tiefgrund LF	PROFI Acryl/UNI Tiefengrund	Bei Bedarf Stoplex W	Quarzolith Tiefengrund	Baumit verfügt über mehrere geeignete Dünnputz-Systeme Rückfragen bitte an Ihren Baumit Fachberater.
	2	Armierungs-schicht	Multipor Leichtmörtel	Capatect Minera Carbon	PROFI Vital Aktiv Klebespachtel	StoMiral FL Vario	Quarzolith Klebe-spachtel light	
	3	Putz-armierung	Multipor Armierungs-gewebe	Capatect Glasgewebe 4 x 4 mm	PROFI Textilglas-gitter „grob" 7 x 7mm	Sto Glasfaser Gewebe 6 x 6 mm	Quarzolith Glasgewebe 4 x 4 mm	
	4	Putzgrund-vorbe-handlung	Multipor Putzgrundierung	Capatect Putzgrund	PROFI UNI Putzgrund	StoPrep Miral	Quarzolith Universal-Putzgrund	
	5	Oberputz-Endschicht bzw. Fassaden-farbe	Multipor Leichtmörtel + Fassadenfarbe Keim Brillant Rillen- od. Rauputz Weber.min freestyle Weitere Oberputze lt. Herstellerangabe	Capatect CarboPor Strukturputz Capatect SI Strukturputz Capatect SH Strukturputz	PROFI Silikonharz-putz	StoSilco	Quarzolith Silikonharz-putz	

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte den „Verarbeitungshinweisen Dünnputz-Systeme auf Ytong" unter www.ytong.at/ytong-downloads.

Hinweis:
Diese Broschüre wurde von Xella Porenbeton Österreich GmbH herausgegeben. Wir beraten und informieren in unseren Druckschriften nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik bis zum Zeitpunkt der Drucklegung. Da die Verwendung von Porenbetonteilen Normen und Zulassungsbescheiden unterliegt und diese Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Abstimmung mit den regional geltenden Bestimmungen und die statische Überprüfung sind in jedem Einzelfall durch den Planer notwendig.

Ausgabe 5/2017

Xella Porenbeton Österreich GmbH
Wachaustraße 69
3382 Loosdorf / NÖ

Telefon +43 2754 / 63 33 - 0
Telefax +43 2754 / 63 72
Ytong-at@xella.com
www.Ytong.at

Ytong® ist eine eingetragene Marke der Xella Gruppe.